



unicomstarker™

MAXXI compact

un progetto ceramico
per l'architettura
applicabile a tutti gli spazi di vita

a ceramic project
designed for architecture
and every living space

MAXXI

ideato per dare forma e carattere
a luoghi **pubblici** e ambienti **privati**
interni ed esterni

designed to add style and personality
to **public** areas and **private** places
indoor and outdoor

MAXXI|public

INOUT

MAXXI|residential

INOUT

<p>superficie naturale bordo rettificato</p> <p>60x60</p> <p>superficie naturale e grip bordo rettificato</p> <p>30x60</p>	<p>superficie naturale e lappata bordo rettificato</p> <p>45x90</p>	<p>superficie naturale bordo rettificato</p> <p>22.5x90</p>
--	---	---

MAXXI

é

forma e funzione

grandi formati
versatilità di posa e di utilizzo
varietà di finiture tecniche di superficie

estetica

trasversalità cromatica
cinque nuances calde ed avvolgenti
essenziale matericità

is

shape and function

extralarge sizes
versatility in laying patterns and use
surface finishes to suit different spaces

aesthetics

matching hues
five warm and elegant nuances
essential textures

10 > 11

12 > 14

28 > 29

15 > 19

20 > 25

18 > 19

26 > 27

one

two

three

four

five



è una **collezione ceramica**
dalla concezione **contemporanea**
la sua **identità** senza tempo
e le sue peculiarità **tecniche**
la rendono **ideale**
per vestire le **superfici**
di **qualsiasi** luogo dell'abitare



MAXXIpublic



is a **collection**
of **contemporary conception**
its defined **identity**
together with
outstanding **tecnichal performances**
make it **ideal**
for any type of **surfaces**



MAXXIresidential

10_11 one superficie naturale 45X90 // blend one+two superficie naturale 22.5X90



one

one+two



12_13

two superficie lappata 45x90 // gradone three superficie naturale



two





two

three





three





five

three



20_21

four superficie naturale 45x90 // four superficie naturale 22,5x90



four



four





four





five





two



piccole collezioni di formati **unici**
pensate per **effetti speciali**
e **schemi di posa innovativi**
declinate in **cinque** nuances

small collections of **unique sizes**
tailor made for **special effects**
and **innovative** laying patterns
coming in **five** nuances

MAXXI

MAXXIselection

two mosaico

MAXXImosaico



four murales

MAXXI murales

one + two blends



MAXXIblends


five shanghai

MAXXIshanghai



one

two

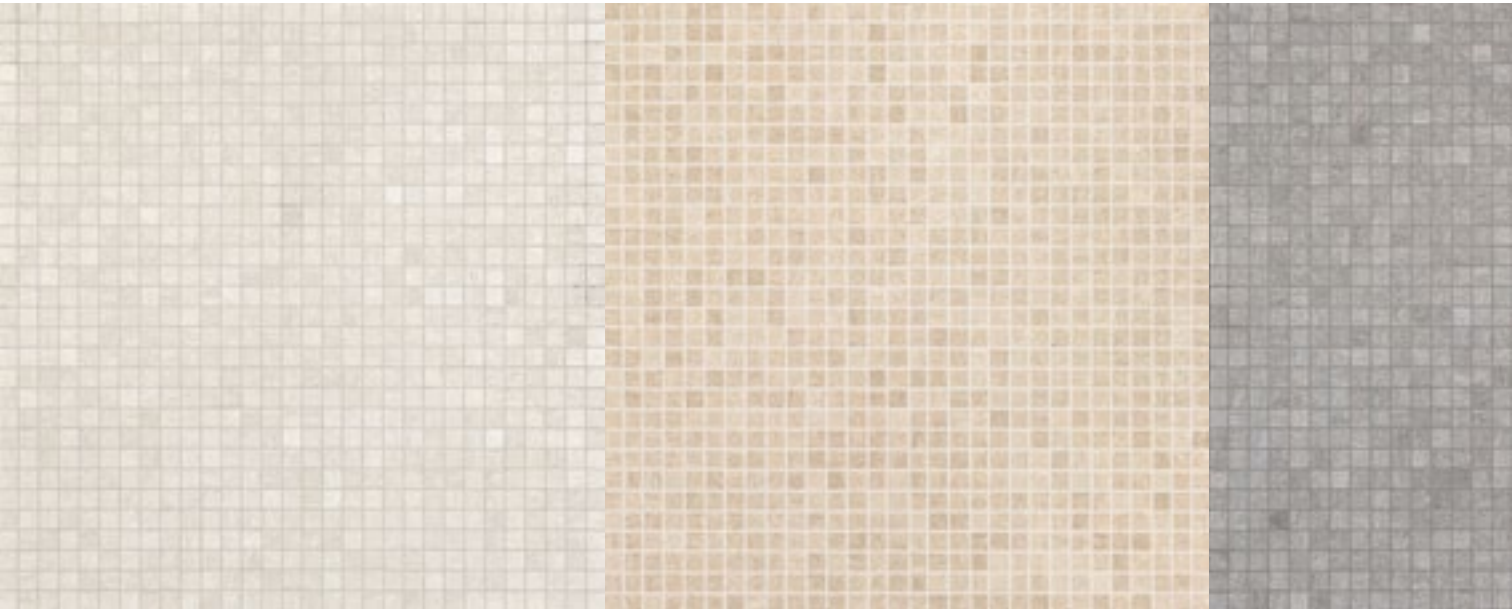

MAXXI mosaico

three


four

five



one

two

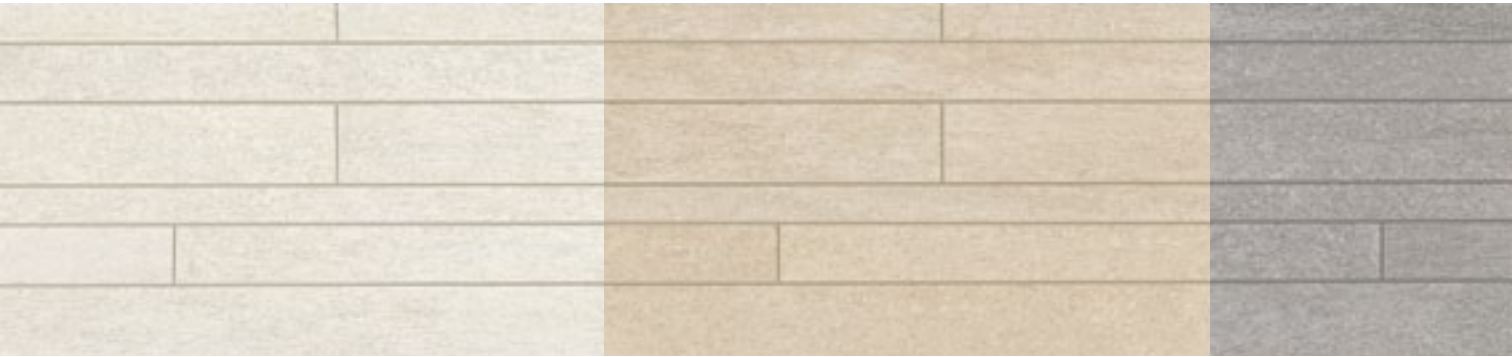


MAXXI murales

three

four

five



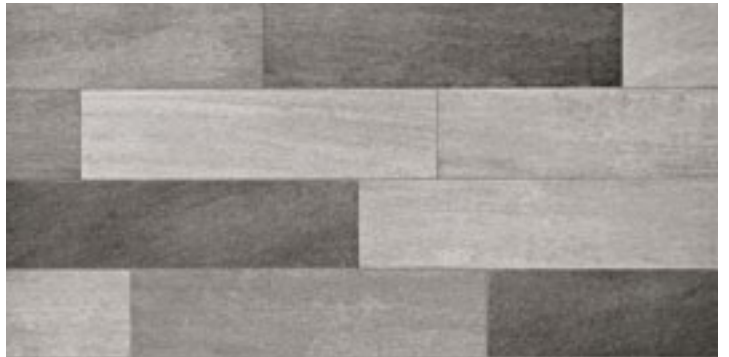

MAXXI blends

one+two

60% one

40% two

one+three

60% one

40% three

three+four+five

30% three

30% four

40% five

one

two



MAXXI Shanghai

three

four


five




MAXXI technical info

MAXXicolori


colours
couleur
farbe



one



two



three




four




five


MAXXIselection



mosaico one



mosaico two




mosaico three



mosaico four



mosaico five



murales one



murales two




murales three



murales four




murales five



shanghai one




shanghai two



shanghai three



shanghai four




shanghai five

MAXXI schemi di posa

laying solution


propositions pour la pose

verlegungsvorschläge

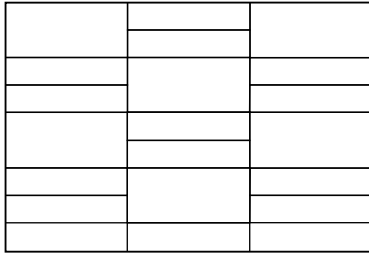


22,5x90 (5pz.)
45x90 (2pz.)

55,5 %
44,5 %

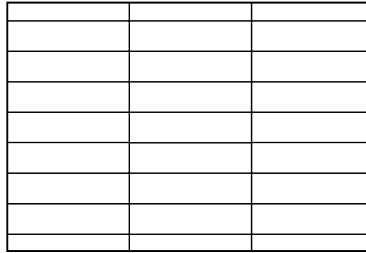

22,5x90


100 %

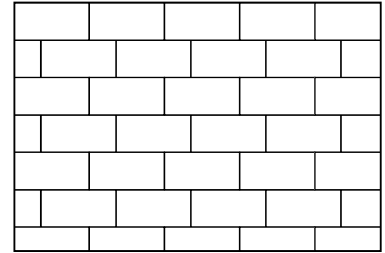

30x60
45x90

100 %
100 %

MAXXI blends


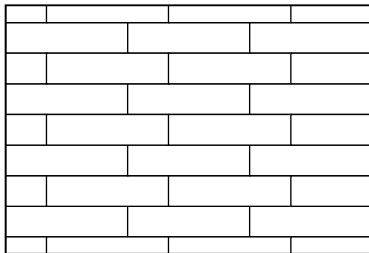


22,5x90

100 %

one + two 60% - 40%
one + three 60% - 40%
three + four + five 30% - 30% - 40%

MAXXI shanghai

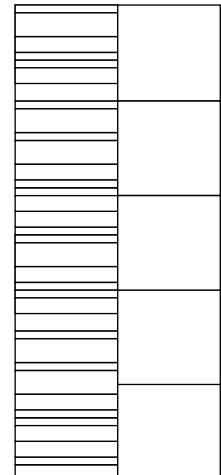


5x60 (6pz.) 10,71 %
10x60 (4pz.) 14,28 %
15x60 (2pz.) 10,71 %
60x60 (3pz.) 64,28 %

5x60 (3pz.) 13,84 %
10x60 (1pz.) 3,07 %
15x60 (2pz.) 9,23 %
60x60 (4pz.) 73,84 %

5x60 (16pz.) 13,33 %
10x60 (13pz.) 21,66 %
15x60 (6pz.) 15,00 %
60x60 (5pz.) 50,00 %

MAXXIformati


sizes
formate
formats



45 x 90
18" x 36"


naturale rettificato 60

lappato rettificato 66



22.5 x 90
9" x 36"

naturale rettificato 69



60 x 60
24" x 24"

naturale rettificato 58




30 x 60
12" x 24"

naturale rettificato 53

grip rettificato 55

MAXXIselection

MAXXIshanghai



naturale rettificato

5x60 2"x 24" 68

10x60 4"x 24" 66


15x60 6"x 24" 66

MAXXImurales



30x60 12"x 24" 36

MAXXImosaics



30x30 12"x 12" 140


MAXXI pezzi speciali

special items

pièces especiales

formteile

elemento a L



30 x 60 x 5
12" x 24" x 2"

naturale rettificato

49

grip rettificato

50

cove base



15 x 30
6" x 12"

26

cove base
angolo interno



15 x 2
6" x 3/4"

26


cove base
angolo esterno



15 x 2
6" x 3/4"

26

gradino



30 x 60
12" x 24"


naturale rettificato

33

grip rettificato

34

gradone



30 x 60
12" x 24"


naturale rettificato

115

grip rettificato

118

gradone angolare



30 x 30
12" x 12"


naturale rettificato

118

grip rettificato

120

battiscopa



7 x 45
2 3/4" x 18"

rettificato smaltato

12

rettificato smaltato lappato

14

7 x 60
2 3/4" x 24"

rettificato smaltato











15

caratteristiche tecniche

technical features

caracteristiques techniques

technische eigenschaften

	<p>assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasseraufnahme</p>	<0,5%		<p>spessore thickness épaisseur dicke</p>	≠ 10mm	
	<p>resistenza alla flessione breaking strenght résistance a la flexion biegezugfestigkeit</p>	>35 N/mm ²		<p>superficie naturale DIN51097 DIN51130 ASTM C1028</p>	<p>coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction coefficient de friction (glissement) reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)</p>	<p>A R10 dry ≥ 0.83 wet ≥ 0.61</p>
	<p>resistenza agli acidi resistance to acid résistance aux acides säurebeständigkeit</p>	GLA		<p>superficie grip DIN51097 DIN51130</p>	<p>coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction coefficient de friction (glissement) reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)</p>	<p>A+B R11</p>
	<p>resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit</p>	resiste frost proof aucune atteration keine änderung		<p>variazioni cromatiche color shade variations variation de nuance nuance variations</p>	<p>V2 variazione leggera V2 slight variation V2 légère variation V2 leichte variation</p>	
	<p>resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches flackenbeständigkeit</p>	5				
	<p>durezza di Mohs hardness in Mohs degrees dureté de Mohs Moh'sche härte</p>	UNI EN 101 ≥ 7				

Prevedere fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multifornato.

Leave joints of at least 2 mm in width when laying a single size and, obligatorily, 3 mm when laying a combination of both sizes.


Prevoir des joints de minimum 2 mm entre les carreaux pour pose monoformat et de 3 mm sur tous les multifornats.

Wir empfehlen bei der verlegung eines formats eine fugenbreite von 2 mm, bei einem mischverband eine fugenbreite von 3 mm.

imballi

packing
embalages
verpackung

	formato size format format	spessore thickness epaisseur dicke	pezzi/sc pcs./box pcs./ctn stck/kart	mq/sc sqm./box mq/ctn qm/kart.	kg/sc kgs/box kg/ctn kg/kart.	sc/pl box/pal ctn./pal. kart./pal.	mq/pl sqm/pal mq/pal qm/pal	kq/pl kgs/pal kg/pal kg/pal
fondo rettificato	45x90	10	3	1,22	28,70	32	39,04	918,40
fondo rettificato	60x60	10	3	1,08	25,40	40	43,20	1016,00
fondo rettificato	30x60	10	6	1,08	25,40	40	43,20	1016,00
fondo rettificato	22,5x90	10	6	1,22	28,70	54	65,88	1549,80
fondo rettificato lappato	45x90	10	3	1,22	28,70	32	39,04	918,40
fondo rettificato grip	30x60	10	6	1,08	25,40	40	43,20	1016,00
mosaico	30x30		11	0,99	19,70	54	53,46	1063,80
murales	30x60		5		21,00			
shanghai	5x60	10	32	0,96	22,56	48	46,08	1082,88
shanghai	10x60	10	16	0,96	22,56	48	46,08	1082,88
shanghai	15x60	10	11	0,99	23,26	48	47,52	1116,48
battiscopa rett. smaltato	7x60		12		12,60			
battiscopa rett. smalt. lapp	7x45		20		15,94			
battiscopa rett. smaltato	7x45		20		15,94			
gradino rettificato	30x60		8		33,84			
gradino grip rettificato	30x60		8		33,84			
gradone rettificato	30x60		4		17,60			
gradone grip rettificato	30x60		4		17,60			
gradone angolare rett.	30x30		2		4,40			
gradone angolare grip rett.	30x30		2		4,40			
elemento a L rettificato	30x60x5		4		17,20			
elemento a L grip rettificato	30x60x5		4		17,20			
cove base	15x30		30		16,50			
cove base ang. interno	15x2		10		2,00			
cove base ang. esterno	15x2		10		2,00			



unicomstarker™

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T + 39 (0) 536 926011
F italy + 39 (0) 536 926038
F world + 39 (0) 536 926033
F europe + 39 (0) 536 926023

unicomstarker.com

